

Link do produktu: <https://www.kominkinet.eu/kolano-nastawne-knsr150uni-cz2-ml-4seg-z-rewizja-srednica-150-mm-p-910.html>



Kolano nastawne KNSR150/UNI-CZ2 (ML) 4seg z rewizją średnica 150 mm

Cena	160,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-7 dni
Numer katalogowy	KNSR150/UNI
Kod producenta	KNSR150/UNI
Producent	DARCO
wymiary	fi 150 mm

Opis produktu


Kolano nastawne uniwersalne KNSR150/UNI-CZ2 (ML) 4 segmentowe z rewizją średnica 150 mm z rewizją średnica 130 mm

Kolano z wyczystką regulowane fi 150 mm wykonane z blachy czarnej o grubości 2 mm przeznaczone do odprowadzania spalin z urządzeń na paliwa stałe bez kondensacji.
Połączenia elementów powinny być uszczelniane za pomocą specjalnej masy silikonowej - odpornej do temperatury 1200°C.
Max. temperatura pracy 600 °C
Materiał: DC01 wg EN-10130/07
Spawane laserowo
Pokryte czarną bezwonną farbą żaroodporną Senotherm
Połączenia zaleca się uszczelniać masą uszczelniającą odporną do 1200°C
Nie mogą być stosowane jako samodzielny komin.
Znak CE
Gwarancja 2 lata.

11. KOLANO NASTAWNE Z REWIZJAMI - 4 SEGMENTY KNSR/UNI



Możliwe konfiguracje kolana:

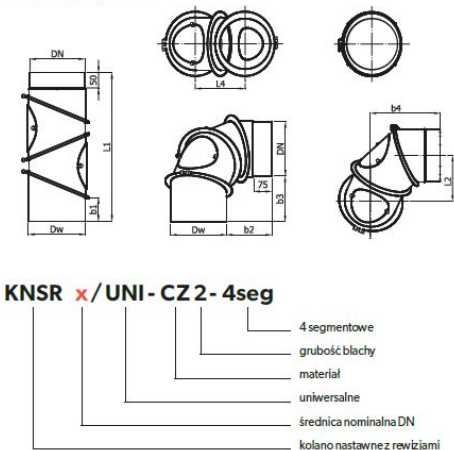

Średnica DN	ø120	ø130	ø150	ø160	ø180	ø200	ø220	ø250
Dw [mm]	121.0	131.0	151.0	161.0	181.0	201.0	221.0	251.0
b1 [mm]	84.0	86.0	85.0	85.0	82.0	73.0	83.0	83.0
b2 [mm]	205.0	190.0	180.0	160.0	160.0	145.0	220.0	200.0
b3 [mm]	205.0	190.0	180.0	160.0	160.0	145.0	220.0	200.0
b4 [mm]	265.0	285.0	275.0	280.0	290.0	300.0	335.0	330.0
b5 [mm]	225.0	220.0	200.0	200.0	200.0	200.0	280.0	260.0
L1 [mm]	535.0	535.0	525.0	500.0	515.0	505.0	650.0	640.0
L2 [mm]	200.0	200.0	190.0	160.0	180.0	200.0	240.0	230.0
L3 [mm]	440.0	440.0	440.0	415.0	430.0	420.0	540.0	535.0
L4 [mm]	225.0	220.0	200.0	200.0	200.0	200.0	280.0	260.0
Waga [kg]	3.90	4.30	4.80	5.20	5.70	6.30	8.80	9.60

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy s	2	2 - grubość blachy 2,0 mm