

Link do produktu: <https://www.kominkinet.eu/wklad-kominkowy-lucy-16-p-266.html>



Wkład kominkowy LUCY 16

Cena	6 935,00 zł
Cena poprzednia	7 300,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	sprawdź tel.500095925
Numer katalogowy	Lucy 16
Producent	Kratki.pl
moc	16 kW
Klasa efektywności energetycznej	



EKO



Opis produktu

Przy zakupie wkładu kominkowego oferujemy rabaty na pozostałe materiały montażowe lub gratisy.

Moc nominalna	16 kW
Zakres mocy grzewczej	7-20 kW
Średnica czopucha	200(mm)
Sprawność cieplna (%)	81 %
Emisja CO (przy 13% O ₂) ≤	0,09 %
Emisja pyłków	20 mg/Nm ³
Temperatura spalin	260 °C
Waga	213 kg
Max długość polan	500 mm
Materiał	stal kotłowa
Rodzaj paliwa	zalecane sezonowane drewno liściaste dopuszczalny o wilgotności ≤20%
Współczynnik efektywności energetycznej EEI106,71	

Spełnia kryteria EKOPROJEKTU
Zgodność z normą BImSchV 2

Minimalne wymagane pole czynne kratki wylotowych > 1000 cm²

Minimalne wymagane pole czynne kratki wlotowych > 800 cm²

Opis wkładu:

- Korpus i front wkładu wykonane ze stali, przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach.
- Elementy stalowe wycinane laserowo, a następnie wyginane na giętarek CNC.
- Korpus spawany w osłonie gazu szlachetnego, co zapewnia

dobrą jakość spawów.

4. Wkład w standardzie wyposażony jest w pojedynczą zewnętrzną szybę dekoracyjną typu glass wytrzymującą temperaturę do 800°C. Jest ona malowana metodą sitodruku, która nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, optycznie powiększa front wkładu.
 5. Wyjmowany ruszt i popielnik ułatwiają utrzymanie wkładu w czystości.
 6. System dwóch deflektów - wydłużają drogę spalin, spalanie jest bardziej ekologiczne.
 7. Komora spalania wyłożona materiałem Acumotte - materiałem akumulującym ciepło, który podwyższa temperaturę w komorze spalania, przyczynia się do poprawienia parametrów spalania.
 8. Wkład wyposażony w regulowane nóżki umożliwiające jego wypoziomowanie (w zakresie do 40 mm).
 9. Ruchomy, dwuczęściowy żeliwny wylot spalin z regulacją ustawienia 360 stopni (może być skierowany zarówno do tyłu, jak i do góry).
 10. Wkład posiada wbudowany króciec dolotu powietrza z zewnątrz fi 125 mm.
 11. Wkład posiada potrójny system dopowietrzenia komory spalania: powietrze pierwotne, wtórne oraz kurtynę powietrzną. Dopowietrzenie komory spalania realizowane wyłącznie z zewnątrz.
- Regulacja dolotu powietrza pierwotnego, wtórnego oraz kurtyny powietrznej realizowana jest za pomocą jednego mechanizmu, regulatora znajdującego się poniżej drzwi wkładu. Regulator z ciągnem zakończony jest osłoną regulującą z silikonową uszczelką.
12. Gwarancja 5 lat.

Klasa energetyczna




ENERG

енергия · ενεργεια




KRATKI.PL

LUCY/16

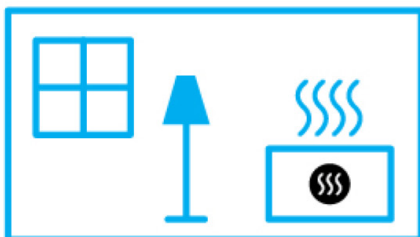

16
kW

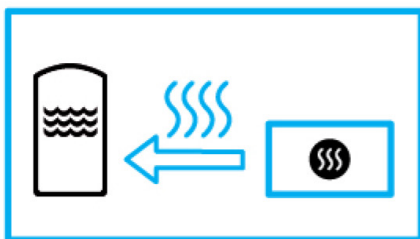

0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186

